

PERFEKTA ALTERNATIVET TILL AVSKÄRMNING DÄR DET EJ KRÄVS INBROTTSÄKERHET SKYDD

■ ■ ■ Avskärmning av rund eller hamrad kätting avsedd för t. ex. butiker, bilhallar, restauranger m m. Kättingavskärmning finns som enkel- och paravskärmning. Tillverkas som standard i rund elförsinkad kättinglänkar i stål som byggs samman. Standard är också plattstänger som upplyftningsskydd.

Kättingsavskärmningen monteras som kullagrade rullglid som löper i en aluminium takskena som kan fås svängd med minsta radie 400 mm. Kättingsavskärmningen låses ihop med två aluminium-profiler i vinkel 30×30 med urtag för hänglås.




TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Format:	Maxhöjd 3 500 mm
Material:	Stål
Skydds-/brandklass:	Endast avskärmning
Lackering:	Blank-, silver- eller mässingfärgad
Kombination:	Kan kompletteras med plattstänger som krypskydd
Maskstorlek	Maskvidd standard 150*200 mm, 100*150 mm och 100*100 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maxhöjd	3 500 mm
Kätting	30 x 14 x 3,0 mm
Plattstång	12 x 3,0 mm
Takskena	23 x 40 mm
Maskvidd	100 x 100 mm
	100 x 150 mm
	150 x 200 mm

Maskvidd	Vikt kg/kvm	Bygger ihopdraget mm/lpm
100 x 100 mm	2,2	140
100 x 150 mm	2,2	140
150 x 200 mm	1,8	100

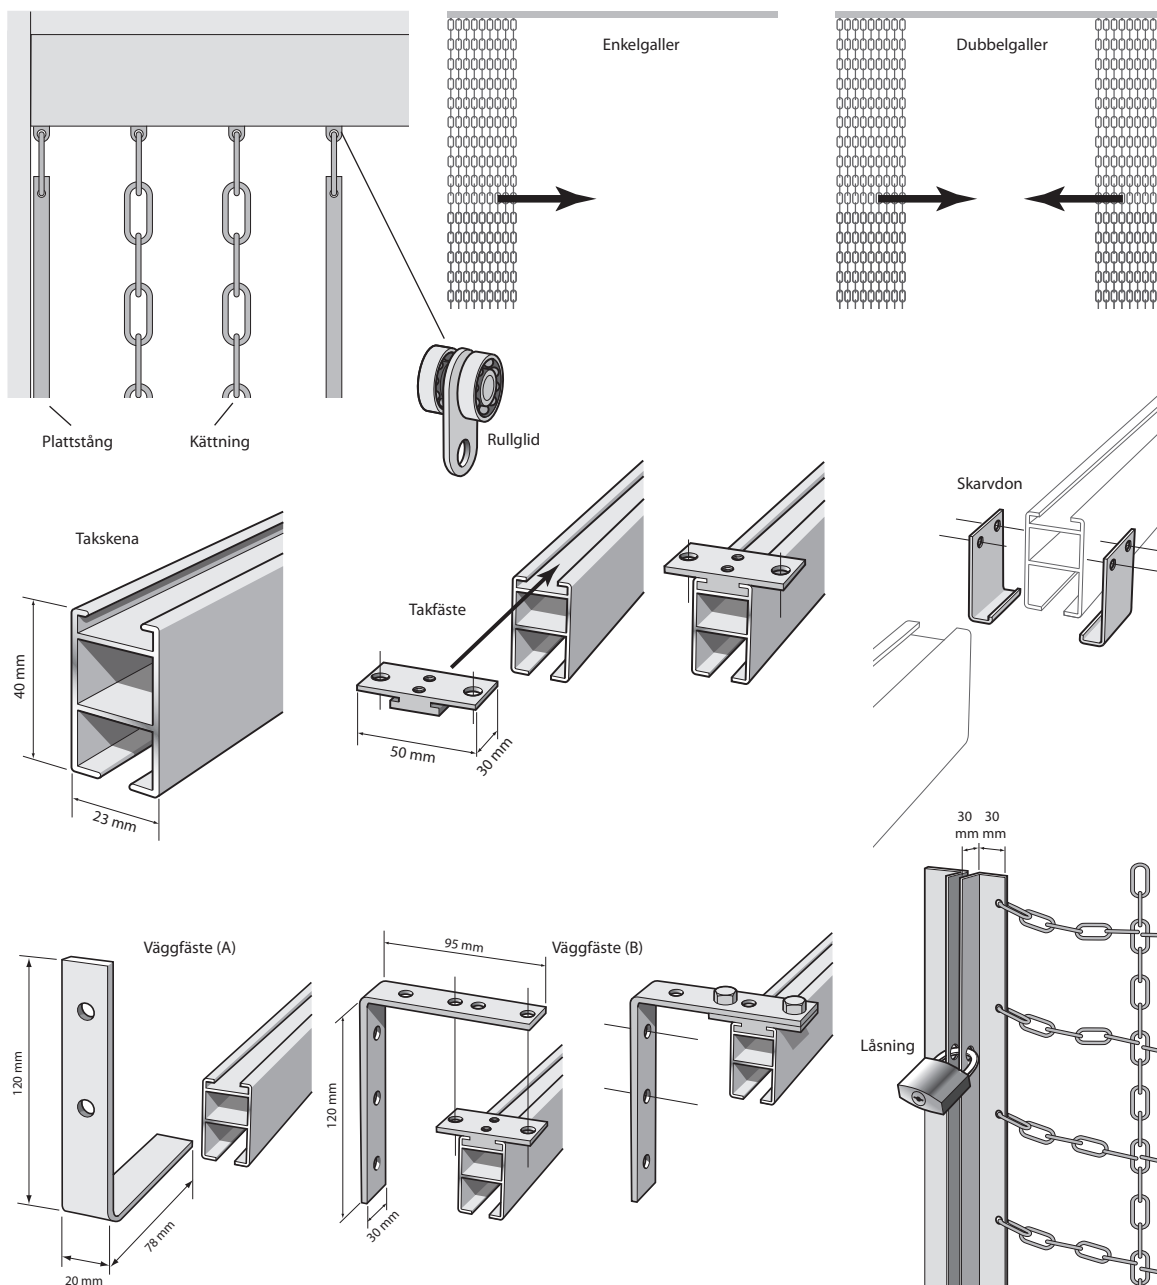

Fortaxa Service Center AB

Fortaxa har kontor runt om i Norden.

Du når oss antingen på telefon 020-21 00 25 eller på info@fortaxa.se

Besök gärna vår hemsida för mer information. Adressen är www.fortaxa.se